




AERO 2.0 FLEX 2-ben

Elektriskt skrivbordsstativ i stabil, flexibel modell för rak bordsskiva med höj- och sänkbar funktion som skapar varje användares optimala arbetsmiljö.

- Justerbar höjd
- Ergonomiskt
- Stilrena ben i rektangulär design

AERO elektriskt stå- och sittstativ för raka skrivbordsskivor med steglös höjreglering gör det lätt för användaren att skapa en ergonomisk arbetsmiljö. Stabil och flexibel konstruktion med justerbar längd innebär ett pålitligt skrivbord som enkelt anpassas till valfri skrivbordsskiva. Fristående ben ger optimal rörlighet i och med obegränsat benutrymme. Stilrena ben i rektangulär design med det stora benet upp. Bygger på den senaste tekniken inom höjreglering för pålitlig och komfortabel funktion.

Art. nr.	Bensektioner	Färg
AE22AA02AA08X	2-delad	Silver
AE22AA02AA40X	2-delad	Svart
AE22AA02AA25X	2-delad	Vit
AE22AA02BA17X	3-delad	Antracit
AE22AA02BA98X	3-delad	Krom
AE23AA02BA08X	3-delad	Silver
AE23AA02BA40X	3-delad	Svart
AE23AA02BA25X	3-delad	Vit

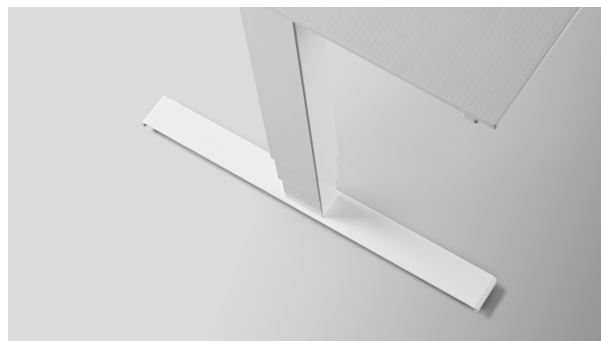

Tekniska specifikationer

AERO 2.0 FLEX 2-ben



	2D	3D
Ställbar höjd	Ja	Ja
Drivs av	El	El
Stativbredd	1150 - 1740 mm	1150 - 1740 mm
Slaglängd	500 mm (675 - 1175 mm ± 5 mm)	660 mm (605 - 1265 mm ± 5 mm)
Lyftkraft	Max 100 kg	Max 100 kg
Hastighet	30 mm/sek	40 mm/sek
Elförbrukning i vänteläge	0,3 W	0,3 W
Ljudnivå	< 42 dBa	< 42 dBa
Mått på bordsskivor	1160 - 2200 mm x 550 - 1100 mm	1160 - 2200 mm x 550 - 1100 mm
Certifieringar	Godkänt Maskindirektiv 2006/42/EC EMC-direktiv 2014/30/EU Lågspänningsdirektiv 2014/35/EC REACH, WEEE och RoHS 3 2015/863 EN 527-1:2011 Typ A, EN 527-2:2016 ISO 21016 UL 962 ETL listad	Godkänt Maskindirektiv 2006/42/EC EMC-direktiv 2014/30/EU Lågspänningsdirektiv 2014/35/EC REACH, WEEE och RoHS 3 2015/863 EN 527-1:2011 Typ A, EN 527-2:2016 ISO 21016 UL 962 ETL listad
Intermittent drift	10%, 1 min/9 min paus. Max 2 min/18 min	10%, 1 min/9 min paus. Max 2 min/18 min
Installationshöjd (utan bordsskiva)	675 mm	605 mm
Böjmoment i ben	Max 150 Nm	Max 200 Nm
Lackering	Pulverlackering	Pulverlackering
Användningsområde	Inomhus	Inomhus
Prestanda för styrenhet	Låg bygghöjd Bygger på switchad teknologi helt utan magnetfält Inbyggt överlastningsskydd Inbyggt temperaturskydd	Låg bygghöjd Bygger på switchad teknologi helt utan magnetfält Inbyggt överlastningsskydd Inbyggt temperaturskydd
Livslängd	Min 10 000 cykler	Min 10 000 cykler
Utdragbara benrör	Ytterrör: 80x50 mm Innerrör: 70x40 mm	Ytterrör: 90x60 mm Mellanrör: 83x53 mm Innerrör: 76x46 mm
Vikt	31 kg	31 kg
Omgivningstemperatur	+5° to +30° C	+5° to +30° C
Omgivningsfukt	5 - 85% utan kondensering	5 - 85% utan kondensering